

Luminaire étanche IP65 pour 2 tubes LED T8 1200 Sans ballast et branchement 1 côté

Produit : Boitier étanche pré-équipé
Tube LED compatible : T8 2x120 cm

Finition extérieure : Claire

Tube : Non fourni

Ballast : Non

Élément de fixation : Oui



Boitier spécial pour tube LED : sans ballast, sans starter, branchement du neutre et de la phase sur 1 seul côté

Matériel : Polycarbonate +ABS

Étanche IP65 - IK10 - Isolation classe 1

Dessus transparent, s'enlève pour installer les 2 tubes LED (non fournis)

Compatible avec les tubes LED T8 1200mm branchement 1 côté

Livré avec 2 agrafes à fixer sur le plafond ou mur.

Le boitier se clipse ensuite sur ces agrafes




Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 1295 x 120 x 58 mm

Poids : 1100 g





TKL-TP-T8-ABS-2* 20 W

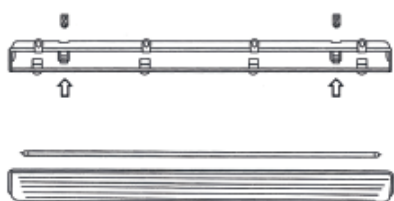

Vue du boîtier ouvert

Paramètres Electriques

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Indice de protection IP : IP65


Indice de protection IK : IK10 (Protection anti-vandale)

Classe de protection : Isolation Class 1

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Poids Net : 1.480 Kg


FIXATION

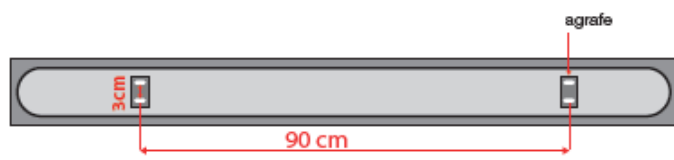

Dos du boîtier



agrafe

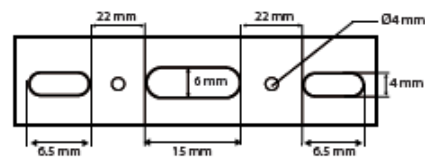

- Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond
 Etape 2 - Clipser le boîtier sur les agrafes fixées

